


Mini-USB コネクタ

DUSB-MRC Series

第一電子工業株式会社

概要

DUSB-MRC シリーズは、USB2.0 規格に準拠したマルチメディア機器対応の Mini USB コネクタです。

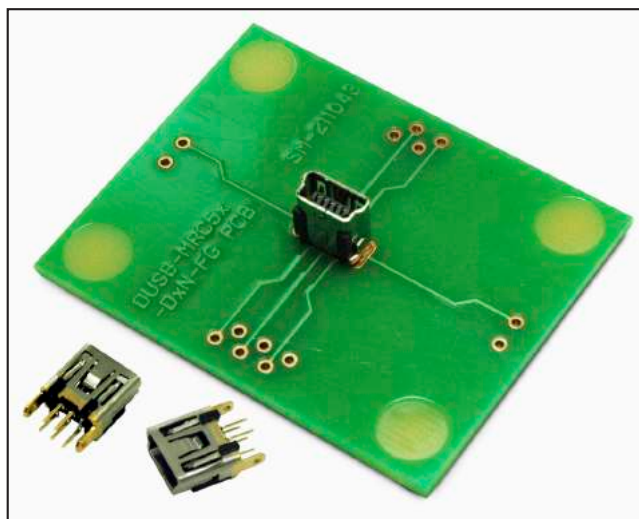

特長

- ◆ パーチカル DIP タイプコネクタです。
- ◆ 480Mbps の高速伝送が可能です。
- ◆ 挿抜耐久は 5,000 回です。
- ◆ 芯数は 5 芯です。

用途

コンピューター、プリンター、モデム、キーボード、マウス、スキャナー、ハブ、FA 機器、その他マルチメディア機器

仕様

定格電圧	AC30V (r.m.s.)
定格電流	1A / コンタクト
耐電圧	AC100V (r.m.s.) 1 分間
絶縁抵抗	DC500V で 100M Ω 以上
接触抵抗	50m Ω 以下

材質 / 処理



部品名	材質 / 処理
コンタクト	銅合金 / 接触部 : Ni 下地 Au (0.76 μm 以上) めっき テール部 : Ni 下地 Au (フラッシュ) めっき
シェル	銅合金 / 接触部 : Ni めっき テール部 : Ni 下地 Au (フラッシュ) めっき
絶縁体	耐熱性樹脂 (UL94V-0) / 黒色

©このカタログの仕様等は、改良等で予告なく変更することがありますので、ご了承願います。

また、掲載している製品の特性、及び仕様は参考値です。製品を使用する際は、最新の納入仕様書で内容のご確認をお願い致します。

▶ DUSB レzeptakulコネクタ

DUSB-MRC5A-D1N-FG

コネクタ形状
M：Mini-USB タイプ

嵌合スタイル
R：レzeptakul







芯数
5：5 芯

テール形状
D：Dip タイプ

FG：鉛フリー対応品

N：バックシールド無し

コンタクト表面処理
1：接触部 Ni 下地 AU(0.76 μm) めっき
テール部 Ni 下地 AU (フラッシュ) めっき

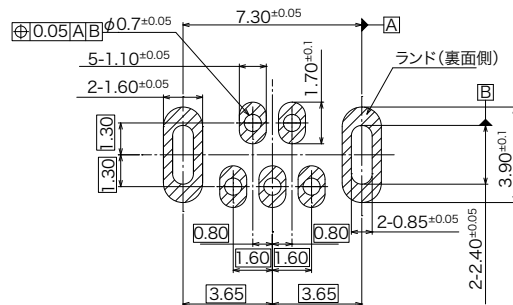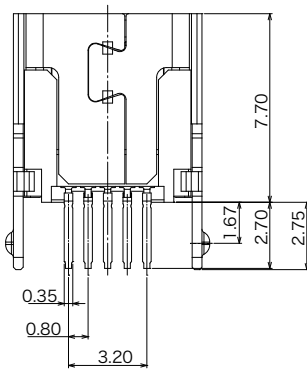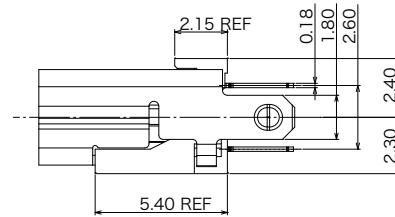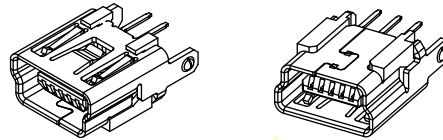

基板取付参考寸法
(コネクタ搭載面から見た図)
適合基板厚さ：1.60±0.19

◎このカタログの仕様等は、改良等で予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
また、掲載している製品の特性、及び仕様は参考値です。製品を使用する際は、最新の納入仕様書で内容のご確認をお願い致します。