

DDK Ltd.

CE01-#8X-CXコンタクト引抜工具

取扱い説明書

357J-12609

発行日：1991年11月11日

資料番号：TC-193

栃木県真岡市松山町14番地
第一電子工業株式会社 生産技術部
TEL (0285) 82-9560

改版	年月日	改版NO.

第一電子工業(株)

目 次

	頁
1. 概説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
2. 適用コンタクト・・・・・・・・・・・・・・・・	2
3. 各部名称・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
4. 引抜方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2


1. 概説

本工具は、インシュレータに装着されているコンタクトを取り外す時に使用します。本工具を使用することにより、コンタクトが変形しない為、再挿入が可能です。

2. 適用コンタクト

工具品名	コンタクト品名
357J-12609	CE01-#8P-C1
	CE01-#8S-C1
	CE01-#8P-C2
	CE01-#8S-C2


3. 各部名称

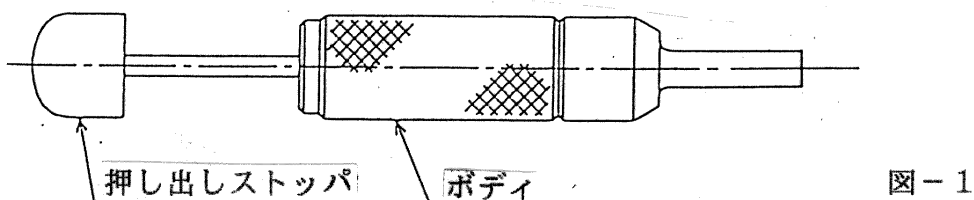

4. 引抜方法

①図-2の様に、引抜工具をインシュレータの嵌合側から引抜くコンタクト上に垂直に挿入して、クリップが閉じるまで挿入して下さい。

注) この時、押し出しストッパーは押さないで下さい。

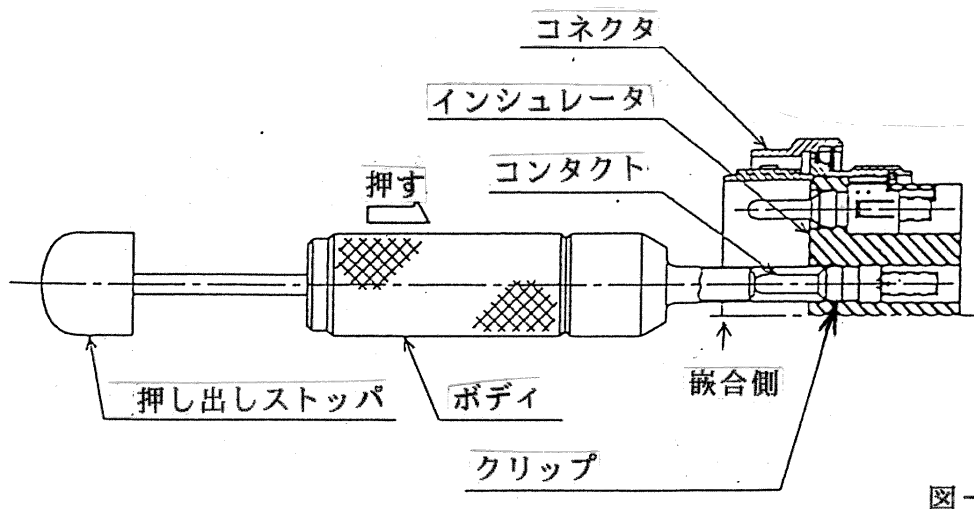

②工具の先端がインシュレータに入ったら、ボディを押しながら押し出しストッパを徐々に押すと、コンタクトが抜けます。

注) クリップが完全に閉じていないで押し出しストッパを押すと、クリップが破損する為、ボディは強く押して下さい。

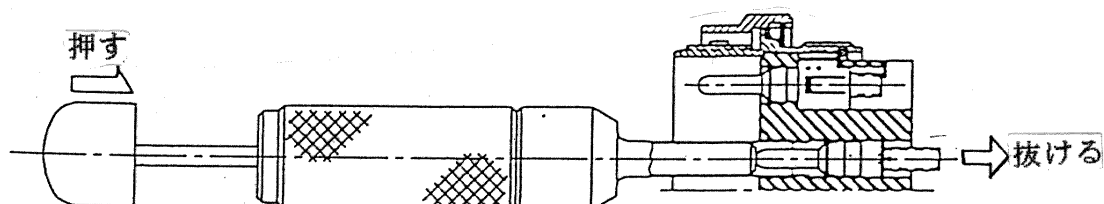


図-3